

# Tendeur pneumatique


## ITA 14

L'ITA 14 est un outil de cerclage pneumatique pour les feuillards PET de 25 mm et 32 mm.

Facile à utiliser, l'ITA 14 est puissant, rapide et solide.

Il utilise une technologie de soudure par friction qui garantit une efficacité d'étanchéité élevée. Il ne nécessite que peu d'entretien.

Avec une force de tension allant jusqu'à 6000N, l'ITA 14 est adapté à toutes les applications lourdes où une tension élevée est requise.

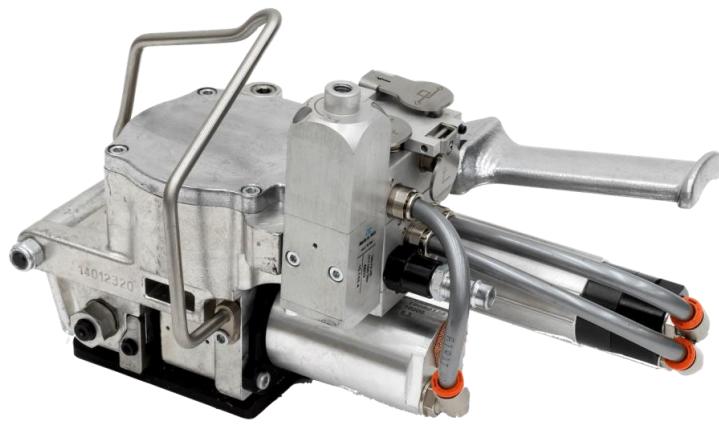

### Avantages

- Tension réglable
- Robuste et puissant
- Soudure par friction et haute efficacité d'étanchéité
- Applications lourdes (par ex. bobines, industries métallurgiques et sidérurgiques)

### Caractéristiques techniques

Dimensions	300 x 160 x 175 mm
Poids	5,8 kg
Type de feuillard	Polyester
Largeur feuillard	25 et 32 mm
Épaisseur feuillard	0,8 mm - 1,27 mm
Pression	6 - 7 bar / 87-99 psi
Consommation d'air	14 l/s – 29 cuft/min
Force de tension maximale	5000 N - 6.5 bar - 92 psi 6000 N - 6.5 bar - 92 psi
Vitesse de tension	6 mt/min (5000N version) 4 mt/min (6000N version)
Étanchéité	Joint de soudure par friction
Résistance du joint	75 % de la résistance à la rupture (variable en fonction du feuillard)